

Hệ thống Quản lý Phân chuồng

Có sẵn tất cả các bộ phận, bao gồm Máy bơm, Máy tách, Máy trộn


Bơm phân Động cơ Chìm 4,0 kW CSP/EU 4,0kW/ 400V/ 50Hz

- Bơm động cơ chìm có thiết bị điều chỉnh (CSP)
- Vỏ xoắn và nón hút bằng sắt
- CSP: Cánh khuấy và đĩa xén làm bằng thép
- Trục bơm làm bằng ổ bi thép không gỉ
- Nhiệt độ động cơ cấp H, với điện trở 150°C, để bảo vệ cuộn dây nhiệt
- Cảm biến rò rỉ (tính năng bảo vệ động cơ bổ sung)



Bộ tách phân S300 kpl.

- Trục khoan và tâm chấn làm bằng thép không gỉ
- Tùy chọn kích thước tấm chấn: 0,25 / 0,50 / 0,75 mm
- Vỏ làm bằng gang
- Cửa xả bằng thép không gỉ, có 2 quả cân
- Khung lắp bằng thép mạ kẽm

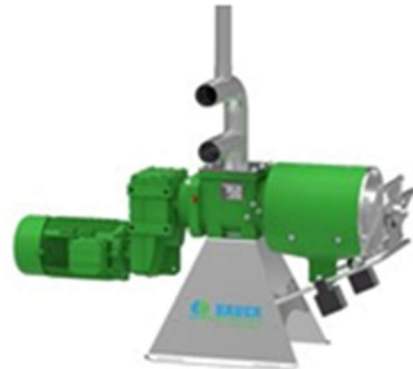

Máy trộn điện MEX 305/4,5/7,5/400/50 4,5m - có động cơ 7,5kW / 400 / 690V / 50Hz

- Động cơ E khép kín với công tắc đảo chiều Star-Delta 7,5 kW (10HP), 380-440 V, 50Hz
- Que trộn với trục truyền động nhiều ổ trục chạy trong khoang dầu
- Lưỡi trộn 1450 vòng/phút có vòm bảo vệ
- Độ rộng hố tối thiểu: 60 x 60 cm không có bánh xe máy trộn

